TechniSat

HDTV-Sat/Kabel-Receiver mit Doppel-TwinTuner
TECHNICORDER ISIO SC

TechniSat

HDTV-Sat/Kabel-Receiver mit Doppel-TwinTuner
TECHNICORDER ISIO SC

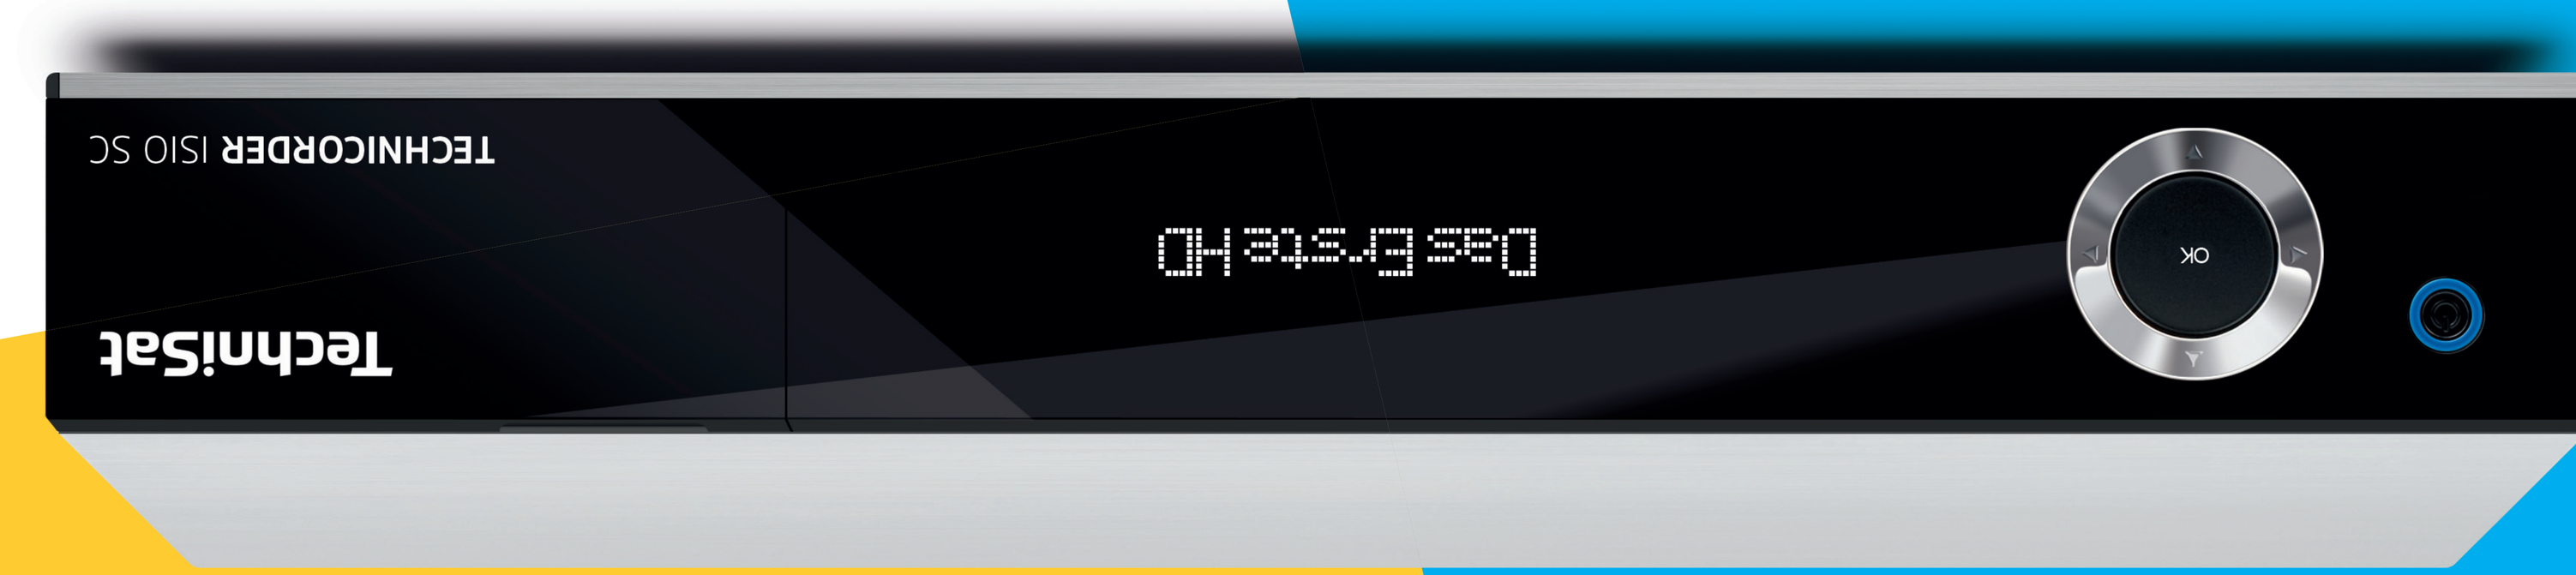

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Siemianice, ul Poznańska 2
55-120 Oborniki Śląskie

2203637000110 02/18

Karton enthält | Box includes
Art. Nr.: 0000/4731 | schwarz

Karton enthält | Box includes
Art. Nr.: 0001/4731 | silber

TechniSat

HDTV-Sat/Kabel-Receiver mit Doppel-TwinTuner
TECHNICORDER ISIO SC

TechniSat

TECHNICORDER ISIO SC

DE

- 2x HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2 und DVB-C)
- Vorbereitet für optionale Tuner-Erweiterungs-Module (2x DVB-S/S2 oder 2x DVB-C)
- Slot für einschubfähige 2,5“ Festplatte[1)]
- DVRready/Timeshift: Aufzeichnen auf 2,5“ Festplatte, USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)[1)]
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Pay-TV-fähig über CI+ [3)]
- Steuerung per CONNECT-App
- Integrierte WLAN-Konnektivität

CONNECT FUNKTIONEN
CONTROL
SFI (SIEHFERN INFO)
ANSCHLÜSSE
1× HDMI™ (out)
3× USB 2.0
1× SATA Interface
2× Common Interface Plus (CI+)
1× Smartcard-Leser
1× Audio-Ausgang digital elektrisch
1× Audio-Ausgang digital optisch
1× Audio-Ausgang analog (rechts / links)
1× Scart
1× 1-Gigabit-Ethernet (1000 Mbit/s) (RJ-45)
2× F-Buchse
2× IEC-Anschluss (Loop through)
STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern
ABMESSUNGEN (B×H×T)
40 × 6,45 × 21,55 cm
LIEFERUMFANG
TECHNICORDER ISIO SC, Fernbedienung TECHNICONTROL inkl. Batterien, Schlitten für 2,5“SATA-Festplatte, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

EN

- 2x HDTV twin tuner (DVB-S/S2 and DVB-C)
- Prepared for optional tuner expansion modules (2 x DVB-S/S2 or 2 x DVB-C)
- Slot for insertable 2.5“ hard drive[1)]
- DVRready/Timeshift: recording on 2.5“ hard disk, USB disk or network attached storage (NAS)[1)]
- ISIO: Access to media libraries, ISIO apps and HbbTV
- Multimedia streaming on home network (via UPnP)
- Pay TV compatible via CI+ [3)]
- Control by CONNECT app
- Integrated Wi-Fi connectivity

CONNECT FEATURES
CONTROL
EPG
CONNECTIONS
1× HDMI (out)
3× USB 2.0
1× SATA Interface
2× Common Interface Plus (CI+)
1× Smartcard reader
1× Digital electric audio output
1× Digital optical audio out
1× Audio out analogue
1× Scart
1× 1 Gigabit Ethernet port (1000 Mbit/s)
2× F socket
2× IEC-Connector
POWER SUPPLY
Nominal voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz
Mains adapter: internal
SIZE (W×H×D)
40 × 6.45 × 21.55 cm
SCOPE OF DELIVERY
TECHNICORDER ISIO SC, TECHNICONTROL remote control incl. batteries, removable frame for 2.5“ SATA-HDD, power supply, HDMI cable, manual, warranty card,

FR

- 2x double tuner TVHD (DVB-S/S2 et DVB-C)
- Préparé pour les modules d’extension de tuner optionnels (2 x DVB-S / S2 ou 2 x DVB-C)
- Slot pour disque dur 2,5“ insérable[1)]
- DVRready/Timeshift: enregistrement sur disque dur 2,5“, disque USB ou stockage en réseau (NAS)[1)]
- ISIO: Acces aux bibliothèques de médias, applications d‘ ISIO et HbbTV
- Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)
- Compatible avec TV payante via CI+ [3)]
- Commande par l’application CONNECT
- Connectivité WIFI intégrée

FONCTIONS CONNECT
CONTROL
EPG
RACCORDEMENTS
1× Sortie HDMI (out)
3× USB 2.0
1× SATA Interface
2× Interface commune Plus (CI+)
1× Lecteur de carte Smartcard
1× Sortie d’audio coaxiale
1× Sortie audio numérique optique
1× Sortie audio analogique
1× Péritel
1× Port Ethernet 1 Gigabit (1000 Mbit/s)
2× Connecteur de type F
2× Connexion IEC
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Tension nominale: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Bloc d‘alimentation: interne
DIMENSIONS (L×H×P)
40 × 6,45 × 21,55 cm
CONTENU DE LIVRAISON
TECHNICORDER ISIO SC, TECHNICONTROL télécommande avec piles, cadre amovible pour un disque dur supplémentaire (2,5“ SATA), câble réseau, câble HDMI, mode d’emploi, carte de garantie

PL

- 2x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C)
- Przygotowany do rozbudowy o kolejne moduły (2x DVB-C lub 2x DVB-S)
- Gniazdo na dysk twardy 2,5“ [1)]
- DVRready/Timeshift: Zapis na dysk twardy 2,5“, nośnik pamięci USB lub dysk sieciowy (NAS) [1)]
- Internet ISIO: dostęp do mediatek, aplikacje ISIO oraz HbbTV
- Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)
- Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+ [3)]
- Sterowanie poprzez aplikacji CONNECT
- Wbudowany moduł WiFi

FUNKCJE CONNECT
CONTROL
EPG
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
1× HDMI z HDCP (wyjście)
3× USB 2.0
1× SATA Interface
2× Gniazdo Common Interface Plus (CI+)
1× Czytnik kart SmartCard
1× Wyjście audio cyfrowe elektryczne
1× Wyjście audio cyfrowe optyczne
1× Wyjście audio analogowe
1× SCART
1× Złącze Ethernetowe 1 Gigabit (1 000 Mbit/s)
2× Złącze F
2× Złącze IEC
ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny
WYMIARY (SZ×W×GŁ)
40 × 6,45 × 21,55 cm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
TECHNICORDER ISIO SC, pilot TECHNICONTROL, baterie, mocowanie dysków SATA 2,5“, przewód zasilający, kabel HDMI, instrukcja obslugi, gwarancja

TWINTUNER
Für den Empfang über Satellit bzw. Kabel steht Ihnen jeweils ein TwinTuner zur Verfügung. Das bedeutet, dass Sie ein Programm live anschauen können, während Sie ein anderes Programm auf eine eingeschobene 2,5“ Festplatte, USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)[1)] aufzeichnen. So verpassen Sie keine Sekunde Ihrer Lieblingssendung.

XTRATUNER
Sie können den TECHNICORDER ISIO SC mit einem optionalen Tuner-Erweiterungsmodul für Satellit (Art.-Nr. 0010/4730) oder Kabel (Art.-Nr. 0020/4730) ausstatten. Der Receiver stellt dann mit einem eingesetzten Tuner-Erweiterungsmodul bis zu vier Programme gleichzeitig via Satellit oder Kabel bereit, die Sie ansehen, aufzeichnen oder im Heimnetzwerk streamen.[2)]

CONNECT
Steuerung per App.
Laden im App Store
JETZT BEI Google Play
Erhältlich bei amazon

MADE IN GERMANY

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

1) Speichermedien optional erhältlich
2) Beim Sat-Empfang werden vier Sat-Signale benötigt, die unabhängig voneinander schaltbar sind.
3) Zum Empfang von Pay-TV benötigen Sie ein CI+ Modul, eine Smartcard und ein Abo des jeweiligen Anbieters

www.technisat.de

HDTV-Sat/Kabel-Receiver mit Doppel-TwinTuner
TECHNICORDER ISIO SC

TechniSat