

DAB+
DAS DIGITALRADIO

Bedienungsanleitung IMPERIAL® DABMAN 50



Mit IMPERIAL® heute schon Zukunft hören

imperial
DAB+ 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser DAB+/
UKW Radio IMPERIAL DABMAN 50
entschieden haben. Wenn Sie das Radio
zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte
diese Anweisungen sorgfältig durch, und
bewahren Sie diese für zukünftige Gelegen-
heiten zum Nachschlagen auf. Wenn Sie die
Anweisungen befolgen, können Sie optimal
die volle Funktionsvielfalt des DAB+/
UKW Radios genießen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen
- sicheren
- vorteilhaften

Gebrauch des DAB+/
UKW IMPERIAL
DABMAN 50. Wir setzen voraus, dass der
Bediener des Radios allgemeine Kenntnisse
im Umgang mit Geräten der Unterhaltungs-
elektronik hat.

Jede Person, die dieses Radio

- montiert
- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt


muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Radios auf.

1. Verwenden Sie dieses Radio nicht in der Nähe von Wasser.
2. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
3. Belüftungsöffnungen nicht blockieren.
4. Nicht in der Nähe von heißen Gegenständen verwenden.
5. Nur Zubehör des Herstellers verwenden.
6. Gerät nicht Wasser, Dampf, Sand oder anderen Umweltgefahren aussetzen.
7. Radio nicht an Orten lassen, wo es hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, z.B. in einem geparkten Auto wo die Hitze das Gerät beschädigen kann.
8. Nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

TECHNISCHE DATEN

D

Modell	IMPERIAL DABMAN 50
Radio	Digitaler DAB+ & UKW Empfänger
Maße	90 x 53 x 17 mm
Gewicht (netto)	ca. 70 g (inkl. Akku)
DAB+ Frequenz	Band III 174.0 - 239.0 MHz
FM Frequenz	87.5 - 108 MHz mit RDS
Kopfhörer	32 ohm, im Ohr tragbar
Ausgangsleistung	0,1 W (Kopfhörer)
Stromquelle	Mini-USB Schnittstelle zum Laden mit DC-Netzteil (5V, 0,5A)
Ladedauer	ca. 4 Stunden
Betriebsdauer	ca. 8 Stunden

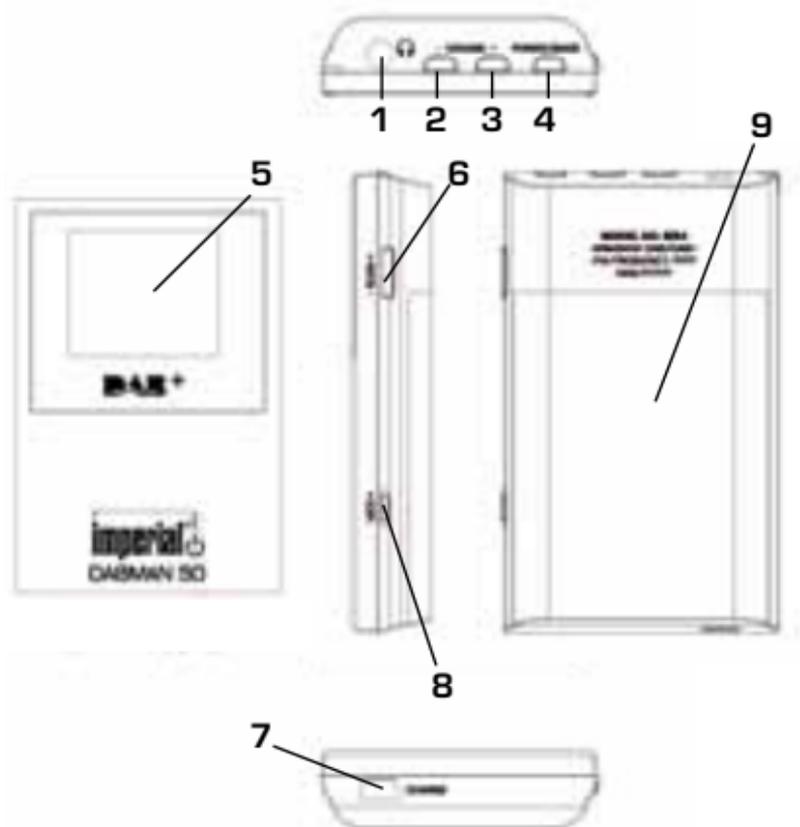

1. Kopfhöreranschluss
2. Lautstärke - Taste
3. Lautstärke + Taste
4. Strom Ein/Band
5. LCD Display
6. Einstellungsgrad
7. Mini USB Ladestecker
8. Taste für Tastensperre
9. Batteriefach

Das Gerät laden

Der IMPERIAL DABMAN 50 wird mit einem wiederaufladbaren Lithiumakku 3.7V, 1000mAh geliefert. Zusätzlich wird ebenfalls das Kabel "USB zu Mini-USB" geliefert, damit wird der Akku geladen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitte den Akku vollständig laden

1. Batteriefach öffnen, wiederaufladbaren Lithiumakku einlegen.
2. Den Mini-USB Stecker unten am Radio einstecken, das andere Ende des Kabels mit einer USB-Schnittstelle als Stromspender verbinden, z.B. an einem PC oder einem USB-Netzstecker.
3. Das Radio lädt nun den Akku, es dauert etwa 4 Stunden, den Akku vollständig zu laden.

4. Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs, das Laden wird automatisch beendet wenn der Akku voll geladen ist.

Kopfhörer

Der IMPERIAL DABMAN 50 wird mit einem Paar hochwertiger Kopfhörer geliefert, die auch als Antenne dienen. Die 3,5mm-Buchse befindet sich an der Oberseite des Geräts, hier können Stereo-Kopfhörer bzw. Ohrhörer eingesteckt werden.

Wichtig: Eine zu laute Einstellung der Kopfhörer kann Ihre Ohren schädigen.

Betrieb des Radios

Der Akku muss voll geladen sein.

1. Halten Sie die Taste "Ein/Band" gedrückt um das Radio einzuschalten.
2. Das Display zeigt das 'IMPERIAL'-Logo, und schaltet in den DAB+-Modus (oder UKW, wenn dieses vor dem Abschalten eingestellt war). Im DAB+-Modus wird oben in der Mitte des Displays das "DAB+"-Logo angezeigt, im UKW-Betrieb wird „UKW“ angezeigt.
3. Stellen Sie die Lautstärke wie gewünscht ein (Lautstärke : 0-32).

DAB+/UKW Band wählen

1. Drücken Sie die Taste "Ein/Band" um den DAB+ oder UKW-Modus zu wählen, entsprechend erscheint im Display die Anzeige „DAB+“ oder „UKW“.
2. Beim ausschalten des Radios wird der Bandmodus gespeichert.

Sendersuche und -einstellung:

DAB+ Modus

1. Stellen Sie den DAB+ Modus ein.
2. Halten Sie das Einstellrad "SCAN" gedrückt, das Radio führt eine Sendersuche durch und speichert alle Sender automatisch.

3. Stellen Sie einen Sender ein indem Sie das Einstellrad "SCAN" nach links oder rechts drehen.
4. Alle gefundenen Sender werden bis zum nächsten Suchlauf gespeichert.

Senderinformation:

DAB+ Modus

Das Display Senderinformation/technische informiert über den aktuellen Status des eingestellten Senders

Das Display zeigt im DAB+ Betrieb die folgenden Daten, soweit vorhanden:

1. Programmtyp
2. Multiplex-Name
3. Zeit
4. Sendername
5. Frequenz
6. Lautstärke
7. Signalstärke

Sendersuche und -einstellung:**UKW-Modus (automatisch gespeichert)**

1. Stellen Sie den UKW-Modus ein.
2. Halten Sie das Einstellrad "SCAN" gedrückt, das Radio führt eine Sendersuche durch und speichert alle Sender automatisch. (Beenden Sie die automatische Suche durch drücken des Einstellrads)
3. Alle Sender werden gespeichert.
4. Stellen Sie einen Sender ein indem Sie das Einstellrad "SCAN" nach links oder rechts drehen.
5. Zum Verlassen der Einstellung halten Sie das Einstellrad "SCAN" gedrückt.

Manuelle Einstellung:**UKW-Modus**

1. Stellen Sie den UKW-Modus ein.
2. Drehen Sie das Einstellrad nach oben, um höhere Frequenzen einzustellen, entsprechend entgegengesetzt für niedrigere Frequenzen.
3. Um die nächsthöhere Senderfrequenz zu suchen, wieder entsprechend das Rad nach oben drehen.

Senderinformation:**UKW-Modus**

Das Display zeigt im UKW-Betrieb die folgenden Daten, soweit vorhanden:

1. Programmtyp
2. Frequenz
3. Sendername
4. Lautstärke
5. Signalstärke

Radioantenne:

1. Kopf- bzw. Ohrhörer als Antenne verwenden.

Schlafmodus:

1. Drücken Sie das Einstellrad "SCAN" um den Schlafmodus einzustellen, die Anzeige '60 Min.' blinkt in Rot.
2. Drehen Sie das Rad nach links oder rechts um eine Zeitdauer zwischen 5 und 90 Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie das Rad "SCAN" nochmals zur Bestätigung, die gewählte Zeit wird in Rot angezeigt.
4. Drücken Sie das Einstellrad "SCAN" nochmals um den Schlafmodus auszuschalten

Funktion Tastensperre:

1. Die Taste zur Tastensperre befindet sich an der rechten Seite des Radios. Wenn die Tastensperre auf "LOCK>" steht, sind die Tasten "VOL +", "VOL -" und "Ein/Band" gesperrt, ein Schlosssymbol wird angezeigt.
2. Um die Tastensperre auszuschalten, stellen Sie die Taste wieder auf aus, die Tastensperre wird aufgehoben.

Sprache wählen:

1. Stellen Sie die Tastensperre auf die Position "LOCK>".
2. Halten Sie das Einstellrad 5 Sekunden gedrückt.
3. Zur Wahl einer Sprache nach links oder rechts drehen.
4. Drücken Sie das Einstellrad "SCAN" um das Sprachmenü zu verlassen.

Ausschalten, Wartung:

1. Bitte ausschalten, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
2. Bitte nicht mit groben Stoffen abwischen.
3. Bitte das Gerät nicht öffnen, oder innere Teile verändern.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, bitte Batterie entnehmen

Werkseinstellungen wiederherstellen:

1. Stellen Sie die Taste für die Tastensperre auf Position "LOCK".
2. Drücken und halten Sie das Einstellrad "SCAN" für 5 Sekunden.
3. Wählen Sie mit dem Einstellungsrad "Werkseinstellungen"
4. Drücken Sie das Einstellungsrad um zu bestätigen.

Zulassungen: CE. RoHS. Entspricht den EMC- und Niederspannungsdirektiven (2004/108/EC und 2006/95/EC)
Entspricht ETSI EN300 401

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der DigitalBOX Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

0180/500 60 50*

*0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz. Aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 0,42 Euro/Min.

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihr Radio, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

DigitalBOX Europe GmbH

Service Center

Am Weiher 14 (Industriegebiet)

56766 Ulmen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Mit IMPERIAL® heute schon Zukunft hören

Stand: November 2011

DigitalBOX Europe GmbH

