

## 2 Satellitenpositionen für 8 und mehr Teilnehmer


STARSWITCH 9/8 G2

STARSWITCH 9/8 K

### TELESTAR STARSWITCH

Die Multischalter der TELESTAR STARSWITCH-Serie ermöglichen die Versorgung von 8 und mehr Teilnehmern mit digitalen Satellitensignalen von, je nach angeschlossener Außeneinheit, einer, zwei oder vier Orbitalpositionen sowie digital-terrestrischen Signalen über eine Sternverteilung. Die HD-tauglichen Multischalter sind kaskadierbar, sodass mit einer Struktur aus Grundeinheiten und Kaskaden bis zu 16 Teilnehmer parallel mit dem vollen

Programmspektrum versorgt werden können. Dank der verwendeten Technik aus deutscher Entwicklung und Produktion entsprechen die STARSWITCH höchsten Qualitätsstandards, sind einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei. Zusätzlich verfügen die Grundeinheiten über extrem energieeffiziente Netzteile, die für einen sehr niedrigen Stromverbrauch sorgen.

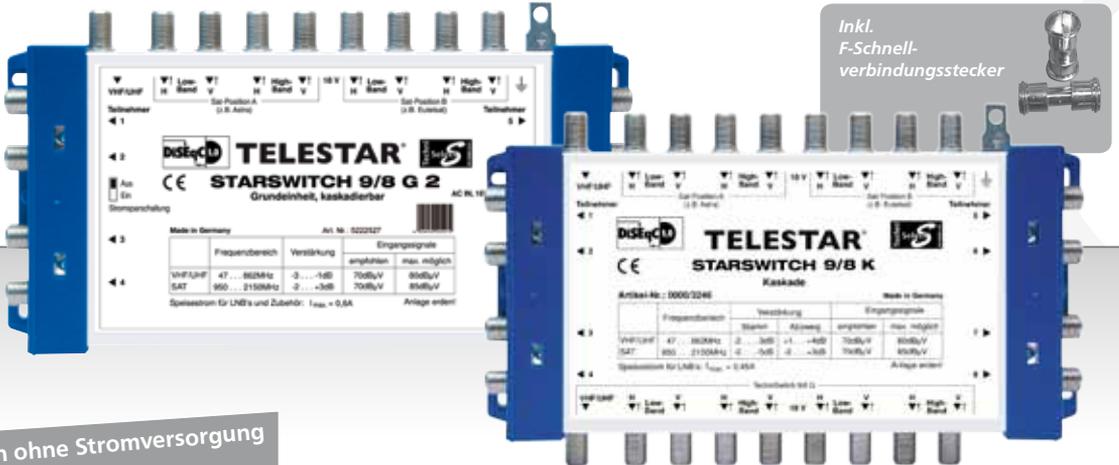

auch ohne Stromversorgung einsetzbar

inklusive 230 V Netzteil

	STARSWITCH 9/8 G2	STARSWITCH 9/8 K
Allgemeine Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat-Eingänge: 8</li> <li>· Terrestrische-Eingänge: 1</li> <li>· Ausgänge: 8</li> <li>· Verteillänge: 100 m</li> <li>· Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden</li> <li>· Stromsparschaltung</li> <li>· Ohne Dämpfung im Sat-Bereich</li> <li>· Mit Schräglagenentzerrung</li> <li>· Für 2 Quatro-LNB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat-Eingänge: 8</li> <li>· Terrestrische-Eingänge: 1</li> <li>· Ausgänge: 8</li> <li>· Stromsparschaltung</li> <li>· Ohne Dämpfung im Sat-Bereich</li> <li>· Mit Schräglagenentzerrung</li> <li>· Für 2 Quatro-LNB</li> </ul>
Empfangsbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat: 950 - 2150 MHz</li> <li>· Terrestrik: 47 - 862 MHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat: 950 - 2150 MHz</li> <li>· Terrestrik: 47 - 862 MHz</li> </ul>
Durchgangsdämpfung	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat: 2...5 dB</li> <li>· Terrestrik: 2...3 dB</li> </ul>
Verstärkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat: -2 ... 3 dB</li> <li>· Terrestrik: -3 ... -1 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sat: -4 ... -2 dB</li> <li>· Terrestrik: 1 ... 4 dB</li> </ul>
Entkopplung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ausgänge: &gt; 35 dB</li> <li>· Stämme: 40 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ausgänge: &gt; 35 dB</li> <li>· Stämme: 40 dB</li> </ul>

9/8 G2 Art.Nr.: 5222527  
EAN 40 24035 22527 2

9/8 K Art.Nr.: 5222523 F  
EAN 40 24035 22523 4

