



# TELESTAR SKYWIRE HC LNB



- ohne Multischalter einsetzbar
- für bis zu 6 Teilnehmer  
(2 Einzelanschlüsse und bis zu 4 zusätzliche Anschlüsse über Unicable)
- Unicable-Leitung geeignet für Receiver mit DiSEqC EN 50494 Unterstützung

## FÜR 6 SAT-RECEIVER



Durch den integrierten Wetterschutz schützen Sie Ihr Anschlusskabel!  
Einfach nach Montage des Koaxkabels Wetterschutzkappe nach unten ziehen.

### Technische Daten

Eingangsfrequenz	Low Band: 10.7~11.7 High Band: 11.7~12,75
Ausgangsfrequenz	LNB Leitung 1 & 2: Low Band: 950~1950 MHz (V/H) High Band: 1100~2150 MHz (V/H) Uni-Leitung: Kanal 1: 1210 MHz Kanal 2: 1420 MHz Kanal 3: 1680 MHz Kanal 4: 2040 MHz
Ausgangsimpedanz	75 Ω
LOF	Low Band: 9.75 GHz High Band: 10.60 GHz
Verstärkung	52 dB ~65 dB
Rauschmaß	<0.1 dB
Frequenzbandumschaltung	High Band: 22 ± 4 KHz Low Band: 0 KHz
Spannungsversorgung	(vertikal) 11.5~14 V DC (horizontal) 16~18 V DC
Stromverbrauch	250 mA

### HDTV & 3D geeignet


### Rauschmaß <0,1 dB

### empfangsoptimiert

TELESTAR SKYWIRE HC LNB  
Art.-Nr.5930526



4 024035 305264

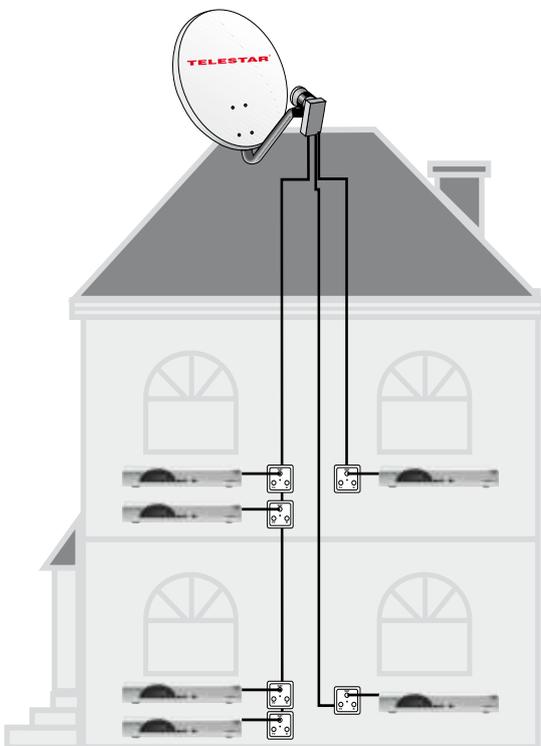

TELESTAR-DIGITAL GmbH  
Am Weiher 14  
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00  
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00  
E-mail Verkauf@telestar.de

