

iWD 30 P silber Wand- und Deckenleuchte

inolight iWD 30 P

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

A++
A+
A
C
D
E

LED

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A+**

874/2012



Helligkeit über Potentiometer einstellbar

ALU-Druckgußgehäuse Silber

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat

IP65 für Feuchtraum und Außenbereich


high efficiency OSRAM LEDs



IP65



A+

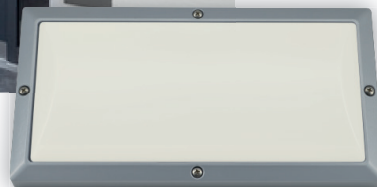

Anzahl LEDs	24 high efficiency LEDs			
Systemleistung	18 Watt			
Dimmbar	Potentiometer			
Leuchtenlichtstrom	max. 1.600 lm (Lumen)			
Lichtstromerhalt L70	50.000 h			
Schaltzyklen	45.000			
Schutzart	IP65			
Zündzeit	< 0,5 s			
Farbwiedergabeindex	typ. 82			
Abstrahlwinkel	120°			
Abmessung	L: 304 mm, B: 154 mm, H: 70 mm			
Gehäuse	ALU			
Gehäusefarbe	Silber			
Diffusor	Polycarbonat			
Einsatzgebiete	Flure, Keller, Garagen, Werkstätten, Terrassen, Balkone, Hofeinfahrten, Carports (unter Einhaltung der Vorschriften)			
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K	5000K
Artikelnummer Silber	301181-2700	301181-3000	301181-4000	301181-5000
EAN-Nummer	4024035880396	4024035880402	4024035880419	4024035880426