

imperial®

Bedienungsanleitung
Operating Manual

D

E



IMPERIAL BAS 2

imperial®

www.digitalbox.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORWORT	3
2. SICHERHEITSHINWEISE	4
3. LIEFERUMFANG	7
4. ABBILDUNGEN	8
5. FUNKTIONEN	9
6. BEDIENUNG	10
6.1. Einschalten/Ausschalten	11
6.2. Bluetooth Verbindung herstellen	12
6.3. Bluetooth Gerät zu einem anderen Gerät	13
6.2. Bluetooth Verbindung herstellen	13
6.4. SD Karten Modus	14
6.5. Telefon Freisprech Funktion	14
6.6. Lade/Kartenleser Funktion	15
6.5. Telefon Freisprech Funktion	15
6.6. Lade/Kartenleser Funktion	16
7. Technische Daten	17
8. Fehlerbehebung	18
9. ENTSORGUNGSHINWEIS	20
10. SERVICE UND SUPPORT	21
11. KENNZEICHNUNG	22
TABLE OF CONTENTS	24

1. VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für den IMPERIAL BAS 2 entschieden haben.

Mit diesem Bluetooth Lautsprecher können Sie Musikdateien Ihres Smartphones kabellos wiedergeben oder Musikdateien auf einer Micro SD Karte abspielen.

Wenn Sie den IMPERIAL BAS 2 zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten zum Nachschlagen auf. Nur wenn Sie die Anweisungen befolgen, können Sie optimal die volle Funktionsvielfalt des Gerätes genießen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen
- sicheren
- vorteilhaften

Gebrauch des Gerätes

Wir setzen voraus, dass der Bediener des BEATSMAN allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die dieses Gerät

- montiert
- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese

Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Grundlegende Sicherheitshinweise

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Lautsprecher von der USB Stromquelle.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Schließen Sie das Gerät nur über ein Ladegeät an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von an.
- Ziehen Sie das externe Netzteil aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzteil, nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Netzteil des Geräts aus der Steckdose.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort von der USB Stromquelle. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie das Gerät von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie es erneut verwenden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät von der Stromquelle.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.

**D**

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
- Schutzfolien entfernen.
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Gefahr der Ablenkung

Die Verwendung des Gerätes kann in bestimmten Situationen Ihre Konzentration beeinflussen. (z.B. beim Führen eines Fahrzeugs, Teilnahme im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen).

Bitte informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen, die die Verwendung von Kopfhörern einschränken oder verbieten. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dadurch eine Wahrnehmungseinschränkung anderer Umweltgeräusche gegeben ist.

Gefahr von Hörschäden

Das Hören von Musik oder anderer Audioinhalte insbesondere über Kopfhörer kann zu einer Schädigung des Gehörs führen. Bitte prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie die Ohrstöpsel in Ihre Ohren einsetzen.

Laden des Gerätes

Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel, und laden Sie das Gerät nur an einem USB Anschluss.



2. SICHERHEITSHINWEISE

Schutz vor HF Energie

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld.

Es entspricht den Grenzwerten zum Schutz vor HF Energie.

Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken. Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein.

Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, schalten Sie bitte das Gerät umgehend aus.

Die im Gerät enthaltenen Komponenten erzeugen elektromagnetische Energie und Magnetfelder. Diese können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bitte daher einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen medizinischen Geräten und dem Radio ein.

Wenn Sie einen Grund zur Annahme haben, dass das Radio eine Störung mit einem medizinischen Gerät verursacht, schalten Sie bitte das Radio umgehend aus.

Kleinteile

Bitte bewahren Sie das Radio immer außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, da einige Teile des Radios beim versehentlichen Verschlucken zur Erstickung führen könnte.

Betriebstemperatur

Bitte betreiben Sie das Radio nur in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C. Setzen Sie das Radio bitte keinen extremen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.

Bedienungsanleitung

3. LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Betriebsnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit.


Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten sind:

1. BAS 2
2. USB Ladekabel
3. Bedienungsanleitung
4. Trageschleufe

①



②



③



④




7

IMPERIAL BAS 2

D

4. ABBILDUNGEN

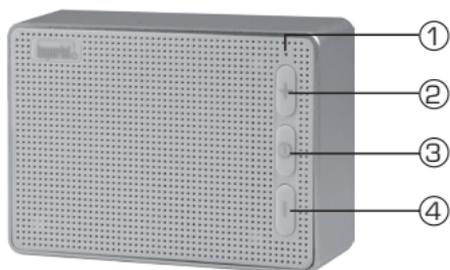

5. FUNKTIONEN

1. Indikator LED
Zeigt verschiedene Betriebszustände an.
2. Nächster Titel/ Lautstärke +
Drücken Sie die Taste kurz um den nächsten Titel bei der Wiedergabe einer Datei über die SD Karte anzuwählen.
Halten Sie die Taste gerückt um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Ein/Aus Taste
Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie diese Taste kurz, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen oder wiederherzustellen herzustellen.
Drücken Sie diese Taste kurz, um ein eingehenden Telefon anruf entgegen zu nehmen, wenn der Lautsprecher mit einem Mobiltelefon oder Smartphone verbunden ist.
4. Vorheriger Titel/ Lautstärke -
Drücken Sie die Taste kurz um den vorherigen Titel bei der Wiedergabe einer Datei über die SD Karte anzuwählen.
Halten Sie die Taste gerückt um die Lautstärke zu verringern.
5. Öse für Trageschlaufe
6. Bluetooth / Modus
Drücken Sie diese Taste für 2 Sekunden um die Bluetooth Funktion auszuschalten und in den SD Karten Modus zu wechseln.
7. Reset
Drücken Sie diesen Knopf mit einem spitzen Gegenstand um das Gerät zurückzusetzen, sollte es zu einer Fehlfunktion kommen.

5. FUNKTIONEN

8. **USB Anschluss**
Verbinden Sie über diese Buchse das im Lieferumfang enthaltene Kabel um das Radio über eine USB Stromquelle aufzuladen. Über den USB Anschluss haben Sie außerdem Zugriff auf die Daten der eingesetzten SD Karte.
9. **SD Karten Einschub.**
Setzen Sie hier eine Micro SD Karte ein um von dieser Musik abspielen zu können.

6. BEDIENUNG

Laden des Gerätes


Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, das Gerät für ca. 2 Stunden aufzuladen.

Verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Ladekabel mit einer USB Stromversorgung, z.B. an einem PC, an einem USB Ladegerät oder an einem Notebook. Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, startet der Ladevorgang.

**D**

6.1. Einschalten/Ausschalten

Halten Sie den **EIN/AUS** Schalter (3) für ca. 2 Sekunden gedrückt.
Das Gerät startet. Es ertönt ein kurzer Ton.



Die Indikator LED (1) fängt an zu blinken.
Das Gerät befindet sich im Bluetooth Modus und sucht nach vorhandenen Bluetooth Geräten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den **EIN/AUS** Schalter (3) erneut für ca. 2 Sekunden gedrückt

6.2. Bluetooth Verbindung herstellen

Um eine Bluetooth Verbindung zu einem Bluetooth fähigen Gerät herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schalten Sie den BAS 2 über den **EIN/AUS** Schalter (3) ein.

Die blaue Indikator LED blinkt.

Öffnen Sie an Ihrem Tablet oder Smartphone die Bluetooth Einstellungen und starten Sie eine Suche nach Bluetooth Geräten.

Nach abgeschlossener Suche wählen Sie aus der Liste bitte das Gerät **IMPERIAL BAS 2** aus und stellen eine Verbindung her.



**D**

6.2. Bluetooth Verbindung herstellen

Sollte eine Passwort Abfrage an Ihrem Tablet oder Smartphone erscheinen, geben Sie bitte das Passwort 0000 ein. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, leuchtet die Indikator LED dauerhaft blau. Sie können nun Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet über den Lautsprecher abspielen.

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch nach einem erneuten Einschalten mit dem zuletzt verbundenen Tablet oder Smartphone. Eine erneute Suche ist nur dann erforderlich, wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät koppeln möchten.

6.3. Bluetooth Gerät zu einem anderen Gerät

Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät koppeln möchten, drücken Sie die Bluetooth Taste (6)  auf der Rückseite für ca. 2 Sekunden. Es ertönt ein Warnton. Der Lautsprecher ist nun nicht mehr über Bluetooth verbunden.

Die Status LED blinkt nun dauerhaft.

Verbinden Sie nun ein neues Tablet oder Smartphone via Bluetooth wie in Punkt 6.2. beschrieben.

Möchten Sie den Lautsprecher erneut mit einem Tablet oder Smartphone verbinden, das bereits einmal verbunden war, drücken Sie die **Taste Ein/Aus (3)**  einmal kurz. Die Verbindung wird dann wieder hergestellt. Sie hören einen Quittungston.

6.4. SD Karten Modus

Sie können neben einer Bluetooth Verbindung Musik auch von einer SD Karte im Gerät abspielen.

Setzen Sie eine SD Karte in den SD Kartenslot ein.



Drücken Sie die Taste Ein/Aus um das Gerät zu starten.
Drücken Sie die Bluetooth Taste (6)  auf der Rückseite.
Der Lautsprecher startet nun automatisch mit der Wiedergabe der Musikdateien, die auf der SD Karte gespeichert sind.
Drücken Sie die Taste (2) kurz um den nächsten Titel anzuwählen.
Halten Sie die Taste (2) gerückt um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die Taste (4) kurz um den vorherigen Titel anzuwählen.
Halten Sie die Taste (4) gerückt um die Lautstärke zu verringern.

6.5. Telefon Freisprech Funktion


Sie können den Lautsprecher als Freisprecheinrichtung für Ihr Smartphone benutzen, sofern das Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher gekoppelt ist.

6.5. Telefon Freisprech Funktion

Wenn während der Musikwiedergabe über Bluetooth ein Telefoanruf erfolgt, können Sie diesen über den Lautsprecher entgegennehmen.

Drücken Sie dazu die Taste (3)  um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die Taste (3)  erneut, um den Anruf zu beenden.



6.6. Lade/Kartenleser Funktion

Um den Lautsprecher zu laden, verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Kabel an ein USB Ladegerät. Es wird empfohlen ein USB Ladegerät mit 5 Volt / 1 A Ladestrom zu benutzen. Sobald eine Spannungsquelle angeschlossen wurde, startet der Ladevorgang des internen Akkus. Die Indikator LED leuchtet dauerhaft rot.


Hinweis:

Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab, wenn in dieser Zeit keine Musikwiedergabe über Bluetooth oder die SD Karte abgepeilt wurde, oder nachdem die Bluetooth Verbindung getrennt wurde.

D

6.6. Lade/Kartenleser Funktion

Um Dateien auf der SD Karte zu bearbeiten, zu löschen oder hinzuzufügen, schalten Sie den Lautsprecher aus und verbinden Sie bitte den Lautsprecher über das USB Kabel mit einem PC. Setzen Sie eine SD Karte in den Kartenslot ein.

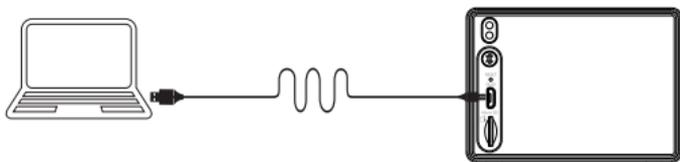

Schalten Sie den Lautsprecher ein.
Das Gerät wird nun als Datenträger am PC erkannt.
Sie können Musikdateien von der Karte löschen oder hinzufügen.



D

7. Technische Daten

System	
Ausgangsleistung	3 W
Bluetooth Version	4.2
SD Speicherkarte	Maximal 32 GB
Stromversorgung	3,7 Volt 600mA Li-ion Batterie
Frequenzbereich	100Hz- 20KHz
USB Spezifikationen	USB 2.0 / USB 1.1 Komatibel
Ladezeit	Bei DC 5 Volt 1 A ca. 1,5 -2 Stunden
Betriebszeit	Bei mittlerer Lautstärke ca. 3 Stunden
Dateiformate	MP3, WMA, WAV
Abmessungen	87mm x 33mm x 62mm
Gewicht	155 g
Betriebstemperatur	0°C - 40°C

17

IMPERIAL BAS 2

8. Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Kein Ton bei einer Bluetooth Verbindung	<p>Gekoppeltes Bluetooth Gerät nicht eingeschaltet. Lautstärke zu gering eingestellt Erhöhen Sie die Lautstärke am BAS 2. Starten Sie die BAS 2 neu.</p>
Keine Bluetooth Kopplung zu einem Bluetooth Gerät möglich	<p>Pairing Modus am zu verbindenden Gerät nicht aktiv. Stellen Sie sicher, dass das zu verbindende Gerät im Pairing Modus ist. Nur dann ist es möglich eine Kopplung mit dem DABMAN 1 herzustellen. Distanz zwischen beiden Geräten zu hoch Verringern Sie den Abstand der beiden Geräte zueinander und führen Sie einen erneuten Bluetooth Suchlauf durch.</p>
Verbindungsabbruch oder Aussetzer der Musikwiedergabe über Bluetooth	<p>Abstand zwischen Tablet/Smartphone und Lautsprecher zu hoch. Verringern Sie den Abstand der Gerät. Tipp: Der Abstand sollte 10 m nicht überschreiten.</p>



D

8. Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
SD Karte wird nicht erkannt.	Formatierung der Karte ggf. falsch. Bitte formatieren Sie die SD Karte in FAT 32. Dateiformat der Musikdateien werden ggf. nicht unterstützt. Bitte achten Sie darauf, dass die Musikdateien in folgenden Dateitypen auf der SD Karte gespeichert sind: MP3, WMV, WAV
Kein Ton bei der Bluetooth Wiedergabe	Lautstärke am BAS 2 zu gering. Bitte erhöhen Sie die Lautstärke. Drücken Sie ggf. die Ein/Aus Taste kurz.
Einschalten des BAS 2 nicht möglich	Drücken Sie die RESET Taste am Gerät.



9. ENTSORGUNGSHINWEIS

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushalts-abfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.



10. SERVICE UND SUPPORT

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für das DABMAN 1 entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der IMPERIAL Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

02676 / 95 20 101

oder per Mail unter: service@telestar.de

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihr DABMAN 1, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

TELESTAR - DIGITAL GmbH
Service Center
Am Weiher 14 (Industriegebiet)
56766 Ulmen

D

11. KENNZEICHNUNG



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Hiermit erklärt die TELESTAR DIGITAL GmbH, dass sich das Gerät IMPERIAL BAS2 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten Sie auf:

www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=11604

oder

www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=11604

imperial[®]

Operating Manual



IMPERIAL BAS 2

imperial[®]

23

www.digitalbox.de

TABLE OF CONTENTS

E	1. INTRODUCTION	25
	2. SAFETY INSTRUCTIONS	26
	3. DELIVERY CONTENTS	29
	4. IMAGES	30
	5. FUNCTIONS	31
	6. OPERATION	32
	6.1. Switching the Device on/off	33
	6.2. Establishing a Bluetooth Connection	34
	6.3. Pairing the Bluetooth device to another device	35
	6.2. Establishing a Bluetooth Connection	35
	6.4. SD Card Mode	36
	6.5. Telephone Hands-free Function	36
	6.6. Charge/Card Reader Function	37
	7. TECHNICAL SPECIFICATION	39
	8. TROUBLESHOOTING	40
	9. DISPOSAL INSTRUCTIONS	42
	10. SERVICE AND SUPPORT	43
	11. CE- MARKING	44

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the IMPERIAL BAS 2.

With this Bluetooth speaker, you can play music files wirelessly from your smartphone or Micro SD card.

If you are using the IMPERIAL BAS 2 for the first time, please read these instructions carefully and keep them for future reference. Only by following these instructions can you enjoy the full functionality of the device.

This user manual will help you with the

- intended
- safe
- advantageous use of the device

We assume that the operator of the BAS 2 has a general understanding of entertainment electronics and their use.

Any person who

- assembles
- connects
- operates
- cleans
- disposes of

this device must have knowledge of the entire content of this operating manual.

You should always keep this operating manual close to the device

2. SAFETY INSTRUCTIONS

E

2.1. Basic Safety Instructions

- In the event of a malfunction, disconnect the speaker from the USB power source.
- Do not expose the device to rain or moisture.
- Never open the casing.
- Only connect the device to a properly installed mains socket via a charger.
- Disconnect the power supply unit from the mains socket when not using the device for an extended period. When disconnecting the power supply unit, only pull at the adapter, not the cord.
- In the event of a thunderstorm, unplug the device's power supply unit from the mains socket.
- If foreign bodies or liquids enter the device, immediately disconnect it from the USB power source. Have the device inspected by qualified personnel before using it again.
- Please ensure that the power source is easily accessible.
- Do not bend or squeeze the cable connections.
- If the power cord is damaged, you will have to get the device repaired by a professional before using it again.
- Do not allow children to use the device unattended.
- Always leave the maintenance work to qualified personnel. Otherwise, you are putting yourself and others at risk.
- In the event of a malfunction, disconnect the device from the power source.
- Spare parts must be ordered directly from the manufacturer.



2. SAFETY INSTRUCTIONS

- Modifications to the device will result in the expiration of the manufacturer's responsibility.
- Remove the protective foils.
- This device should only be cleaned with a dry cloth.

E

Risk of distraction

In certain situations, the use of this device may affect your concentration.

(e.g. when driving, using the road or operating machinery).

Please read the legal regulations that restrict or prohibit the use of headphones.

Please do not use the device if it hinders the ability to hear other environmental sounds.

Risk of hearing damage

Listening to music or other audio content, especially via headphones, can result in hearing damage. Please check the volume before inserting the earplugs into your ears.

Charging the device

Only use the included charging cable to charge the device and only charge the device via a USB connection.



2. SAFETY INSTRUCTIONS



E Protection against RF energy

The device generates an electromagnetic field. It complies with the limit values for protection against RF energy. Please take note of any signs in your environment which prohibit or restrict the operation of electronic devices. This may apply, for example, in hospitals, petrol stations, at fuel pumps or at airports.

In the event of warning signs, please switch the device off immediately.

The components contained in the device generate electromagnetic energy and magnetic fields. These can affect medical devices such as pacemakers or defibrillators. Therefore, please keep a safe and sufficient distance between this device and medical devices.

If you have reason to believe that this device is interfering with a medical device, switch the device off immediately.



Small Parts

Keep the device out of the reach of small children, as some parts could result in suffocation if accidentally swallowed.

Operating Temperature

Only operate the device in temperatures between 0 °C and 35 °C. Do not expose the device to extreme fluctuations in temperature or humidity.

3. DELIVERY CONTENTS

E

Before using the device for the first time, please check that all of the delivery contents have been supplied.


The following components are included in the delivery contents:

1. BAS 2
2. USB charging cable
3. User manual
4. Wrist strap

1



2



3





4



4. IMAGES

E

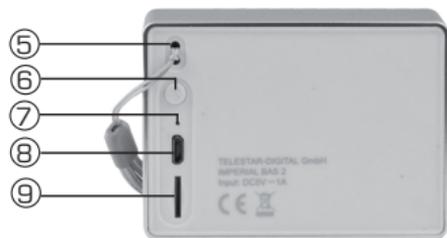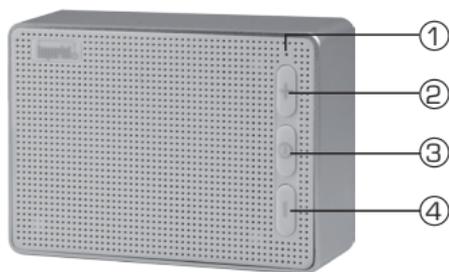

5. FUNCTIONS

1. **Indicator LED**
displays the various operating states.
2. **Next Track/ Volume +**
Press this button to select the next track when playing a file on the SD card. Hold this button down to increase the volume.
3. **On/Off button**
Press this button for 2 seconds to switch on or switch off the device.
Press this button for less than 2 seconds to pause or resume music playback.
Press this button for less than 2 seconds to answer an incoming telephone call if the speaker is connected to a mobile telephone or smartphone.
4. **Previous Track/ Volume -**
Press this button to select the previous track when playing a file on the SD card.
Hold this button down to decrease the volume.
5. **Wrist strap eyelet**
6. **Bluetooth / Mode**
Press this button for 2 seconds to switch off Bluetooth Mode and to switch to SD card Mode.
7. **Reset**
Press this button with a pointed object to reset the device in the event of a malfunction.

E



5. FUNCTIONS

- E**
8. **USB port**
Connect the supplied cable to the radio using a USB power source. Via the USB port, you can also access the data on the inserted SD card.
 9. **SD card slot.**
Insert a Micro SD card into the SD card slot to play music from the Micro SD card.

6. OPERATION



Charging the device

Before using the device for the first time, we recommend charging the device for approximately 2 hours.

Connect the device to a USB power source, such as a PC, USB charger or notebook, using the supplied USB charging cable. Once the device is connected to the power supply, it will start to charge.




6.1. Switching the Device on/off

Press and hold the ON/OFF button (3) for approximately 2 seconds.

E

The device will switch on. A brief tone will sound.



The indicator LED (1) will start to flash.
The device will enter Bluetooth mode and will search for available Bluetooth devices.

To switch off the device, press and hold the ON/OFF button (3) again for approximately 2 seconds.

6.2. Establishing a Bluetooth Connection


E To establish a Bluetooth connection with a Bluetooth-enabled device, please follow these steps:

Switch the BAS 2 on using the ON/OFF button [3].

The blue indicator LED will flash.

Open the Bluetooth settings on your tablet or smartphone and perform a search for Bluetooth devices.

Once the search has finished, please select the device IMPERIAL BAS 2 and establish a connection.

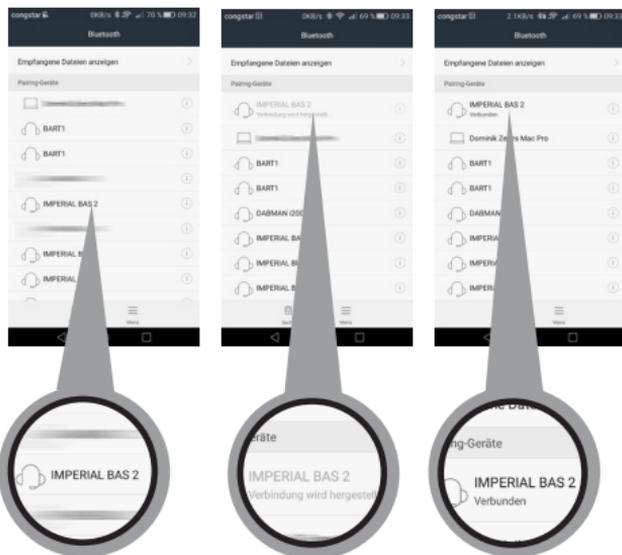

6.2. Establishing a Bluetooth Connection

If a password prompt appears on your tablet or smartphone, enter the password 0000.

E

Once you have established the connection, the indicator LED will remain solid blue. You can now play music files from your smartphone or tablet via the speaker.

The next time the speaker is switched on, it will automatically connect to the last connected tablet or smartphone. A new search is only required if you would like to pair the speaker with another device.

6.3. Pairing the Bluetooth device to another device

If you would like to pair the speaker with another device, press the Bluetooth button (6)  on the back of the device for approximately

2 seconds. A warning tone will sound. The speaker will no longer be connected via Bluetooth.

The indicator LED will start to flash.

Now you can connect a new tablet or smartphone via Bluetooth following the steps described in section 6.2.

If you would like to reconnect the speaker to a tablet or smartphone which has already been connected to the speaker, press the On/Off button (3) 

for less than 2 seconds. This will restore the connection. You should hear a confirmation tone.

6.4. SD Card Mode

E In addition to a Bluetooth connection, the device can also play music from an SD card.

Insert an SD card into the SD card slot.



Press the On/Off button to switch on the device.
Press the Bluetooth button (6)  on the back of the device.
The speaker will automatically start to play music files stored on the

SD card.

Press button (2) briefly to select the next track.

Hold button (2) down to increase the volume.

Press button (4) briefly to select the previous track.

Hold button (4) down to decrease the volume.

6.5. Telephone Hands-free Function


You can use the speaker as a hands-free kit for your smartphone if the smartphone is connected to the speaker via Bluetooth.

6.5. Telephone Hands-free Function

If you receive a telephone call while listening to music via Bluetooth, you can answer the call via the speaker. **E**

Press button (3)  to answer the call.

Press button (3)  again to end the call.



6.6. Charge/Card Reader Function

To charge the speaker, connect the device to a USB charger using the supplied USB cable.

It is recommended to use a 5V / 1A USB charger. Once the device is connected to a power source, the internal battery will start to charge.


The indicator LED will stay red.

Note:

The speaker will automatically switch off after 10 minutes if no music is played via Bluetooth or the SD card during this time or after the Bluetooth connection has been disconnected.

6.6. Charge/Card Reader Function

- E** To edit, delete, or add files to the SD card, switch off the speaker and connect it to a PC with the USB cable. Insert an SD card into the SD card slot.

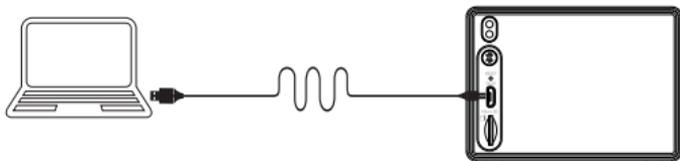

Switch on the speaker.

The PC will now recognise the device as a data carrier.
You can add or delete music files from the SD card.

7.0. Technical Specifications

System

E

Output	3W
Bluetooth version	4.2
SD memory card	Maximum 32 GB
Power supply	3.7V 600mA Li-ion battery
Frequency range	100Hz- 20KHz
USB specifications	USB 2.0 / USB 1.1 compatible
Charging time	For DC 5V 1A approx. 1.5 -2 hours
Battery life	At medium volume, approx. 3 hours
File formats	MP3, WMA, WAV
Dimensions	87mm x 33mm x 62mm
Weight	155 g
Operating temperature	0 °C - 40 °C

8. TROUBLESHOOTING

E

Symptom	Possible cause and solution
No sound when connected via Bluetooth	<p>Paired Bluetooth device not switched on.</p> <p>Volume set too low Increase the volume on the BAS 2. Restart the BAS 2.</p>
Cannot connect to a Bluetooth device	<p>Pairing mode has not been activated on the desired Bluetooth device.</p> <p>Make sure that the desired device is in pairing mode. Only then it is possible to connect to the DABMAN 1.</p> <p>Distance between both devices is too great</p> <p>Decrease the distance between the two devices and perform another Bluetooth search.</p>
Disconnection or interruption of music playback via Bluetooth	<p>Distance between tablet/smartphone and speaker is too great.</p> <p>Decrease distance from the device. Tip: The distance should not exceed 10 m.</p>

8. TROUBLESHOOTING

Fault	Possible cause and solution
SD card not recognised.	<p>Formatting of the SD card might be incorrect. Please format the SD card to FAT 32.</p> <p>Music file format might not be supported. Please ensure that the music files on the SD card are saved in the following format: MP3, WMV, WAV</p>
No sound during Bluetooth playback	<p>Volume on BAS 2 is too low. Please increase the volume. Press the On/Off button briefly.</p>
Cannot switch on the BAS 2	<p>Press the RESET button on the device.</p>

E

9. DISPOSAL INSTRUCTIONS

E

The packaging for your device consists entirely of recyclable materials.

Please dispose of these appropriately in accordance with the „Dual System“.

At the end of its service life, this product must not be disposed of as normal household waste but must be disposed of at a recycling collection point for electric and electronic equipment.



The symbol  on the product, instruction manual or packaging indicates this.

The materials are recyclable according to their labeling.

The reuse and recycling of old materials and devices makes an important contribution to protecting the environment.

Please ask your municipal administration for the location of a suitable disposal point.

Please ensure that electronic waste and empty batteries are disposed of properly and are not disposed of as household waste.

10. SERVICE AND SUPPORT

Dear Customer,

Thank you for choosing a product from our company.

Our product meets legal requirements and was manufactured under constant quality control.

The technical specifications are the most recent at the time of printing.

Subject to change.

The warranty period for the IMPERIAL DABMAN d10 meets the legal requirements at the time of purchase.

We also offer our telephone HOTLINE service with professional help.

Our service area provides professional specialists to answer queries.

Here you can ask any questions you have regarding IMPERIAL products and receive tips for locating a possible fault.

Our technicians are available Monday - Friday 8:00 to 16:45 at the following telephone number:

02676 / 95 20 101

or by e-mail at: service@telestar.de

If the Service Hotline is unable to help you, send your device, preferably in its original packaging, or at least packed securely for

transport, to the following address:

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Service Center

Am Weiher 14 (Industriegebiet)

56766 Ulmen

E



11. CE- MARKING

E

Your device bears the CE marking and complies with all relevant EU standards.

TELESTAR DIGITAL GmbH hereby declares that this IMPERIAL BAS 2 complies with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive

The declaration of conformity for this product can be found at:
www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=11604
oder
www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=11604



All technical specifications and functions described in these operating instructions are valid at the time of printing and are subject to change without notice.

We assume no liability for misprints and errors.

Copy and reproduction permitted only with the express permission of TELESTAR-DIGITAL GmbH.

May 2017

User manual

44