



Bedienungsanleitung für die Smart Home Funktionen des TELESTAR DIGINOVA 25 smart bei Verwendung mit TELESTAR Smart Voice Kit

1. Erstinstallation und Aktualisierung der Software des Receivers

Führen Sie zunächst die **Erstinstallation des Receivers**, wie in Kapitel 5 (Seiten 18 – 23) des Bedienhandbuchs beschrieben, durch. Verwenden Sie hierzu die Standardfernbedienung und nicht die Fernbedienung, die dem Smart Voice Kit beiliegt.

Nach erfolgreicher Erstinstallation **muss eine Aktualisierung der Betriebssoftware durchgeführt werden**. Die Aktualisierung der Betriebssoftware geht am Schnellsten, wenn der Receiver in ein Netzwerk mit Internetzugriff eingebunden ist und die Aktualisierung über Netzwerk ausgewählt wurde. Lesen Sie hierzu bitte die Kapitel 6.6. (S.40, IP-Einstellungen) und Kapitel 10.5.3 (S. 76, Software-Update über Netzwerk).

Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass der Receiver mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie Alexa nutzen möchten.

2. Installation des Smart Voice Kits


Bitte installieren Sie das TELESTAR Smart Voice Kit, wie in den Punkten a – g der Bedienungsanleitung des Smart Voice Kits beschrieben.

Hinweis: Ist die Smart Voice Fernbedienung installiert und wird nicht verwendet, schaltet sich diese automatisch in den Standby-Modus, um die Batterie zu schonen.


3. Aktivierung von Alexa auf dem TELESTAR DIGINOVA 25 smart

Zur Aktivierung des Alexa Systems auf dem DIGINOVA 25 smart gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie einen Sender wie ARD oder ZDF ein.
- Drücken Sie die **Mikrofontaste** auf der Fernbedienung. Jetzt sollte ein blauer Kreis in der rechten unteren Ecke des TV-Bildes erscheinen. Dies zeigt an, dass das Mikrofon nun freigeschaltet ist und Alexa auf einen Sprachbefehl wartet
- Erscheint dieser blaue Kreis nicht, kann dies folgende Gründe haben:
 - Der Receiver ist nicht mit dem Internet verbunden – hierzu bitte die Internetanbindung prüfen.
 - Der Receiver hat keine gültige Zeit, wie Sie von allen TV-Sendern ausgestrahlt wird, eingeladen. Schalten Sie den Receiver erneut auf ARD oder ZDF und warten Sie, bis die Zeit eingeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nun versuchen Sie es erneut.
- Beim ersten Aktivieren der Sprachsteuerung erscheint folgende Einblendung:

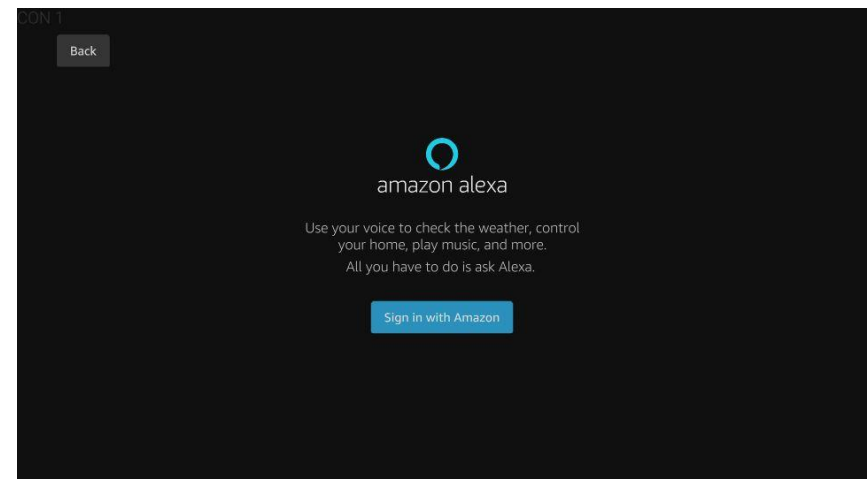

- Drücken Sie die **Taste OK** auf der Smart Voice Kit Fernbedienung. Nun erscheint folgende Einblendung:

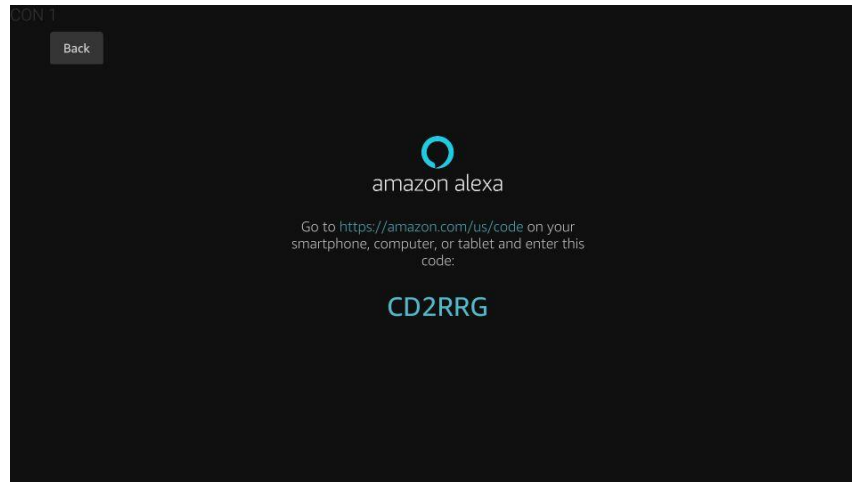

- Geben Sie die angegebene Web-Adresse im Internetbrowser Ihres Mobiltelefons, Tablets oder PCs ein. Nun gelangen Sie auf eine Website von Amazon. Hier müssen Sie ggf. die Daten Ihres Amazon-Accounts eingeben.
- Nach Eingabe Ihrer Amazon Accountinformationen geben Sie bitte den in der Bildschirmeinblendung Ihres Fernsehers angegebenen Code (im abgebildeten Beispiel lautet dieser Code: CD2RRG) ein. Bitte beachten Sie die Schreibweise des Codes und bestätigen Sie die Eingabe.
- Nach Eingabe des Codes ist Ihr Amazon-Account mit dem Alexa-System in Ihrem DIGINOVA 25 smart verknüpft. Sie können nun den Alexa Dienst des DIGINOVA 25 smart nutzen.
- Drücken Sie hierzu jeweils die **Mikrofontaste** der Smart Voice Kit Fernbedienung, halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie ein entsprechendes Kommando, z.B. „Alexa, wie ist das Wetter?“ Alexa antwortet hierauf mit der aktuellen Wettervorhersage für Ihren Wohnort.

- Sie können jetzt alle Skills des Alexa Systems verwenden. Der DIGINOVA 25 smart arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie ein Amazon Echo System.
- Lassen Sie Alexa einen Witz erzählen („Alexa, erzähl einen Witz.“), einen Radiosender abspielen („Alexa, spiel SWR 3.“) oder geben Sie, sofern Sie über einen Amazon Prime Music Account verfügen, Ihre persönlichen Playlists oder Musiktitel über den DIGINOVA 25 smart wieder („Alexa, spiele Musik.“).

4. Aktivierung der Skills für die Steuerung des Receivers

- Sie können darüber hinaus den Receiver selbst über Sprachbefehle steuern. Hier stehen verschiedene Kommandos (Senderwechsel, Veränderung der Lautstärke, Programmierung von Aufnahmen uvm.) zur Verfügung.
- Bitte installieren und aktivieren Sie hierzu die Skills, die TELESTAR im Amazon Skill Store hierzu bereitstellt. Details hierzu finden Sie im Bedienhandbuch des DIGINOVA 25 smart in Kapitel 11 ab Seite 78. Der Skill „TELESTAR“ ist der Skill, der für die Sprachsteuerung des Receivers über ein anderes Ecosystem verwendet werden muss. Der „TELESTAR SMART HOME“ Skill muss installiert werden, wenn man den Receiver über das TELESTAR Smart Voice Kit (Fernbedienung mit Mikrofon) per Sprache fernsteuern möchte.

*Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder eines verbundenen Unternehmens.